

Ce document a été conçu pour être compréhensible par un informaticien. Les informations données sont utilisables sous Unix/Linux/MacOS mais sont facilement transposables sous Windows.

Procédure de démarrage d'Hop3x


- Démarrer la base de données eXist :
 - lancer bin/startup.sh depuis le répertoire d'installation d'eXist.
- Démarrer le client d'administration d'eXist (le mot de passe est admin) :
 - lancer bin/client.sh depuis le répertoire d'installation d'eXist.

The screenshot shows a window titled "eXist 1.4.0 Database Login". On the left, there is a small icon of a coffee cup and a pen. The form contains the following fields and controls:


- Nom d'utilisateur: admin
- Mot de passe: (empty)
- Type: Distant (dropdown menu)
- Configuration: /Applications/eXist/conf.xml (with a "Sélectionner" button)
- URL: xmldb:exist://localhost:8080/exist/xmlrpc
- Titre: (empty)
- Favoris: (empty list box)

On the right side of the form, there are several buttons: "Sélectionner", "Sauvegarder", "Supprimer", "Exporter", "Importer", "Annuler", and "OK".

- Charger la base de données :
 - Aller dans le menu « Fichier>Charger des fichiers/répertoires » et sélectionner le répertoire Hop3x/ToolUtl/utl

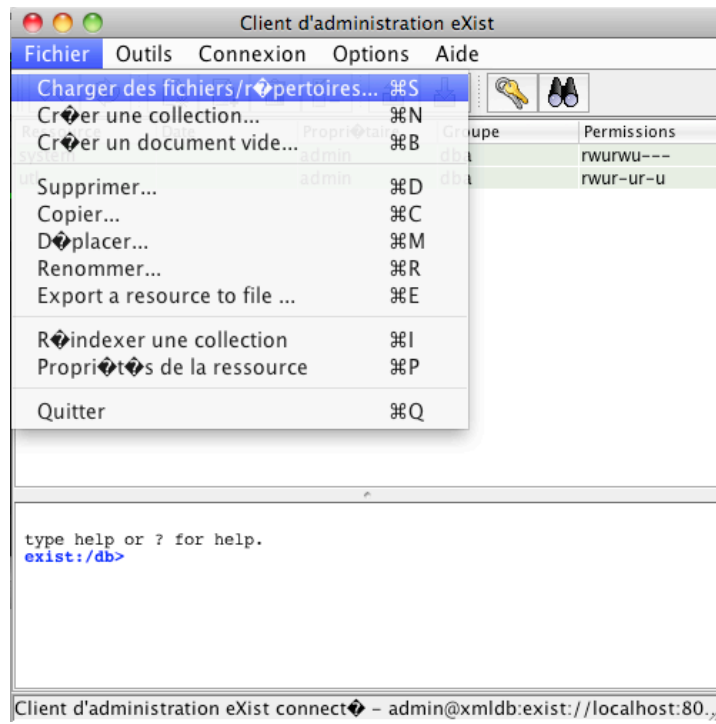

Une fois le chargement réalisé, la base utl doit apparaître dans le client d'administration d'eXist :

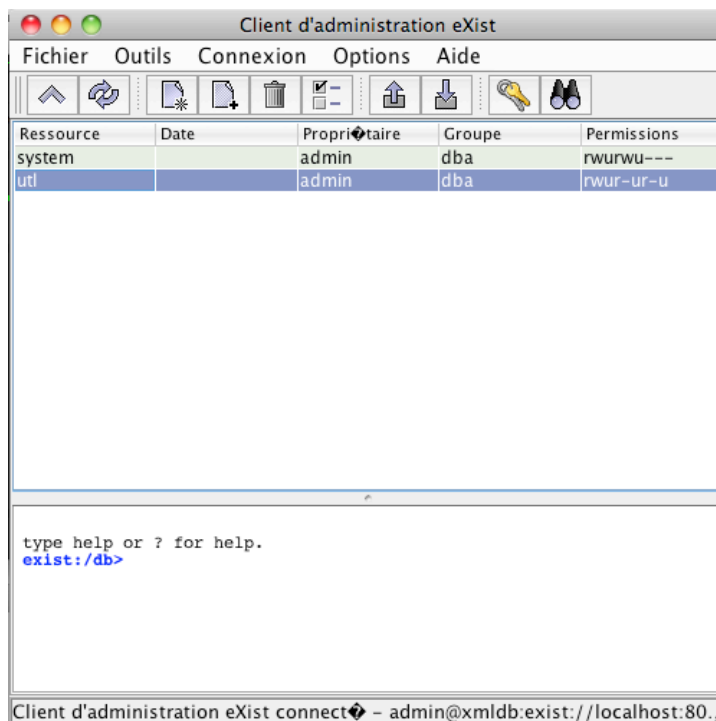

- Démarrer le serveur Hop3x : taper sh H3Serveur.sh dans un terminal depuis le répertoire Hop3x/Hop3xServeur/
- Taper sh ToolUtl.sh dans un terminal depuis le répertoire Hop3x/ToolUtl/. Ne faites rien avec cette application. Ne la fermer pas.
- Taper sh H3HUI.sh dans un terminal depuis le répertoire Hop3x/Hop3xHUI/. Ne faites rien avec cette application. Ne la fermer pas.
- Démarrer un enseignant : taper sh H3Enseignant.sh dans un terminal depuis le répertoire Hop3x/Hop3xEnseignant/H3Enseignant.sh. Pour vous connecter en tant qu'enseignant au serveur Hop3x vous disposez des couples login/mot de passe suivants : T1/T1, T2/T2.
- Démarrer un ou plusieurs étudiant(s) : taper sh H3Etudiant.sh dans un terminal depuis le répertoire Hop3x/Hop3xEtudiant/. Pour vous connecter en tant qu'étudiant au serveur Hop3x vous disposez des couples login/mot de passe suivants : GABY/GABY, DEXTER/DEXTER, JOHN/JOHN
- Enjoy !

La distribution contenue dans le fichier Hop3x.zip est configurée, par défaut, pour faire fonctionner le serveur Hop3x et les clients enseignants et étudiants sur la même machine. Si vous souhaitez les répartir sur différentes machines, vous devrez modifier l'adresse du serveur dans les fichiers conf/config.html des répertoires Hop3xEnseignant et Hop3xEtudiant.

Pour repartir à zéro après avoir utilisé Hop3x, il faut :

- ***Supprimer les traces de l'étudiant en effaçant le répertoire Hop3x/Hop3xServeur/data/traces.***
- ***Dans, le client d'administration d'eXist, supprimer la base utl et la recharger.***